

FUTURA MA

Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Rettungswegen



- Dekorative Vollkunststoffleuchte, squarelight Design in flacher Ausführung
- Aus recyclebarem, alterungsbeständigem Polycarbonat
- Mit alterungsbeständigen Dichtungen
- Elektrischer Anschluss für Leitungen bis 2,5 mm², doppelpolig ausgelegt für Durchgangsverdrahtung
- Vollkunststoffleuchte mit hoher Schutzart
- Option: reduzierter Lichtstrom im Notbetrieb zur Leistungs-optimierung der Zentralbatterieanlage



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Polycarbonat
 Abdeckung: PMMA, weiß
 Schutzart: IP54
 Schutzklasse: II
 Montage: Wand- oder Deckenmontage
 Maße (HxBxT): 300 x 300 x 80 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Leuchtmittel: 60*LED: 6W
 Anschlussleistung AC/DC: max. 17,8VA/max. 8,7W
 Leuchtmittel: 2*60*LED: 12W
 Anschlussleistung AC/DC: max. 14,3VA/max. 14,3W

Einzelbatterie

Eingangsspannung: 230VAC
 Leuchtmittel: 60*LED: 6W
 Anschlussleistung AC DL/BS (X3): max. 19,5/7,0VA
 Leuchtmittel: 2*60*LED: 12W
 Anschlussleistung AC DL/BS (M3L): max. 17,5/4,8VA
 Ladezeit: < 15h


Bestellcode	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	Lumen	BLF (%)	Schaltoption*
Leuchten für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC							
MA WD E220 LW2 00	WD=Wand-/Deckenmontage	-	-	60*LED	600	100	00=keine
MA WD E220 12N 00	WD=Wand-/Deckenmontage	-	-	2*60*LED	1000	100	00=keine
Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar							
MA WD CA220 LW2 00	WD=Wand-/Deckenmontage	-	-	60*LED	600	100/40	00=keine
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC, Lichtstrom im Notbetrieb einstellbar							
MA WD QAC220 12N 00	WD=Wand-/Deckenmontage	-	-	2*60*LED	1000	einstellbar	00=keine
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)							
MA WD X3 LW2 00	WD=Wand-/Deckenmontage	3=3h	NiMh	60*LED	540	100	00=keine
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (MUL) (Option: DA=DLI Überwachung)							
MA WD M3L 12N 00	WD=Wand-/Deckenmontage	3=3h	NiCd	2*60*LED	1000	30	00=keine
Leuchte zum Anschluss an unsere Notstromversorgungsbox NVB							
MA WD 0 3W	WD=Wand-/Deckenmontage	-	-	60*LED	-	-	-

*Schaltoptionen:

00 Keine Schaltoption
MS „Netzlicht EIN“ über Microwave Sensor (nicht bei DC, nur bei AC-Betrieb möglich)

Microwave Sensor:
 Ersetze 00 mit MS

Maßzeichnung

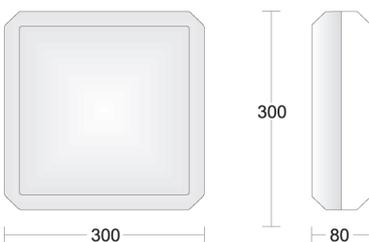

Zubehör

Bestellnummer | **Beschreibung**
 MWS | Microwave Sensor
 910010020 | Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)

Bestellnummer | **Beschreibung**
 910010050 | Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
 910010060 | Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)