


FUTURA RO

Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Rettungswegen



- Dekorative Vollkunststoffleuchte, in runder, flacher Ausführung
- Aus recyclebarem, alterungsbeständigem Polycarbonat
- Mit alterungsbeständigen Dichtungen
- Elektrischer Anschluß für Leitungen bis 2,5 mm², doppelpolig ausgelegt für Durchgangsverdrahtung
- Vollkunststoffleuchte mit hoher Schutzart
- Option: reduzierter Lichtstrom im Notbetrieb zur Leistungs-optimierung der Zentralbatterieanlage



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Polycarbonat
 Abdeckung: PMMA, weiß
 Schutzart: IP54
 Schutzklasse: II
 Montage: Wand- oder Deckenmontage
 Maße (HxBxT): Ø 360 x 90 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Anschlussleistung AC: max. 18,9VA
 Anschlussleistung DC: max. 17,5W
 Leuchtmittel: LW2: 6W
 15N: 15W

Einzelbatterie

Eingangsspannung: 230VAC
 Anschlussleistung AC: DL max. 29,8VA
 Anschlussleistung AC: BS max. 4,8VA
 Ladezeit: < 15h
 Leuchtmittel: LW2: 6W
 15N: 15W


| Bestellcode | Montage | Brenndauer | Akku | Leuchtmittel | Lumen | BLF (%) | Schaltoption* |
|---|------------------------|------------|------|--------------|-------|-------------|---------------|
| Leuchten für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC | | | | | | | |
| RO WD E220 LW2 00 | WD=Wand-/Deckenmontage | - | - | LW2=60LED | 600 | 100 | 00=keine |
| RO WD E220 15N 00 | WD=Wand-/Deckenmontage | - | - | 15N=75LED | 1200 | 100 | 00=keine |
| Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb regelbar | | | | | | | |
| RO WD CU220 LW2 00 | WD=Wand-/Deckenmontage | - | - | LW2=60LED | 600 | 100 | 00=keine |
| Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC, Lichtstrom im Notbetrieb einstellbar | | | | | | | |
| RO WD QAC220 15N 00 | WD=Wand-/Deckenmontage | - | - | 15N=75LED | 1200 | einstellbar | 00=keine |
| Leuchten Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung) | | | | | | | |
| RO WD X3 LW2 00 | WD=Wand-/Deckenmontage | 3=3h | NiMh | LW2=60LED | 540 | 100 | 00=keine |
| Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (MUL) (Option: DA=DLI Überwachung) | | | | | | | |
| RO WD M3L 15N 00 | WD=Wand-/Deckenmontage | 3=3h | NiCd | 15N=75LED | 1200 | 30 | 00=keine |
| Leuchte zum Anschluss an unsere Notstromversorgungsbox NVB | | | | | | | |
| RO WD 0 3W | WD=Wand-/Deckenmontage | - | - | 3W=60LED | - | - | - |

*Schaltoptionen:

00 Keine Schalloption
MS „Netzlicht EIN“ über Microwave Sensor
 (nicht bei DC, nur bei AC-Betrieb möglich)

Microwave Sensor:
 Ersetze 00 mit MS

Maßzeichnung

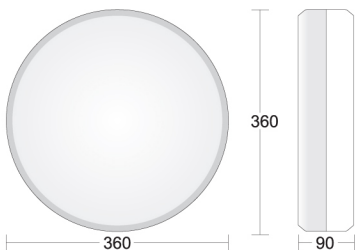

Zubehör

| | |
|----------------------|---|
| Bestellnummer | Beschreibung |
| MWS | Microwave Sensor |
| 910010020 | Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.) |

| | |
|----------------------|--|
| Bestellnummer | Beschreibung |
| 910010050 | Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.) |
| 910010060 | Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS24-16 (Set à 80 St.) |