

# ULTIMO UL2

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen,  
Erkennungsweite: 32 m



- Rettungszeichenleuchte mit flachem Gehäuse und opaler, ultrahoher Abdeckung
- 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung mittels Folien
- Optimierte Lichtverteilung durch Reflektor
- Universelle Verwendung durch Zubehör für verschiedene Montagearten
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



## Technische Daten

### Leuchte

Gehäuse: Polycarbonat, weiß  
 Abdeckung: Polycarbonat, opal  
 Reflektor: Kunststoff, weiß -  
 werkzeuglos abnehmbar  
 Schutzart: IP54  
 Schutzklasse: II  
 Montage: Universal mit Zubehör für Wand-,  
 Decken-, Kettenmontage  
 Optionales Zubehör: Deckeneinbau, Pendel, Ausleger  
 Maße (HxBxT): 200 x 360 x 90 mm

### Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC  
 Anschlussleistung AC: max. 4,6VA  
 Anschlussleistung DC: max. 1,9W  
 Leuchtmittel: LED: 2W

### Einzelbatterie


Eingangsspannung: 230VAC  
 Anschlussleistung AC: DL max. 10,5VA  
 Anschlussleistung AC: BS max. 4,4VA  
 Ladezeit: < 11h  
 Leuchtmittel: LED: 1,7W

Bestellcode	Gehäuse / Abdeckung	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	cd/m <sup>2</sup>	BLF (%)	Piktogramm
<b>Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC</b>								
UL 2 UM E220 SL 20	2=ultrahohe Abdeckung	UM=Universal	-	-	18*LED	>200	100	20
<b>Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar</b>								
UL 2 UM CA220 SL 20	2=ultrahohe Abdeckung	UM=Universal	-	-	18*LED	>200	100/40	20
<b>Leuchte für LPS48-16, Mischbetrieb, Leistung Netz-/Notbetrieb getrennt regelbar</b>								
UL 2 UM CV048 SL 20	2=ultrahohe Abdeckung	UM=Universal	-	-	18*LED	>200	10-100	20
<b>Leuchte Einzelbatterie, Manueller Test, BS oder DS</b>								
UL 2 UM Z3 RL 20	2=ultrahohe Abdeckung	UM=Universal	3=3h	NiCd	18*LED	>200	40	20
<b>Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS</b>								
UL 2 UM ZH3 RL 20	2=ultrahohe Abdeckung	UM=Universal	3=3h	NiCd	12*LED	>200	40	20
<b>Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)</b>								
UL 2 UM ZX3 RL 20	2=ultrahohe Abdeckung	UM=Universal	3=3h	NiCd	18*LED	>200	40	20


Wandaufbau:  
Ersetze UM mit W

Piktogramm-  
Folien-Set:  
20  
  
 24

## Maßzeichnung

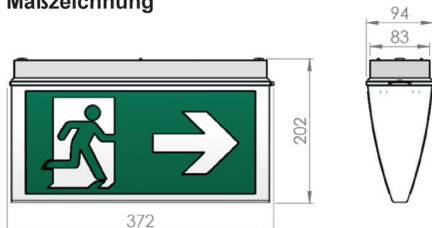

## Bohrplan

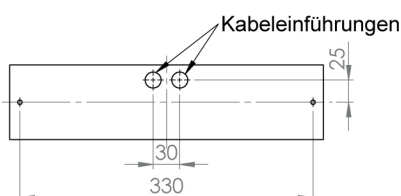

## Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
815710230	Wandausleger weiß (RAL 9016)
697054100	Universal Kettenbefestigung
697134710	Pendelpaar 50 cm M13
697134810	Pendelpaar 100 cm M13
91099798	Deckeneinbaurahmen
BSK-L3	Schutzkorb

Bestellnummer	Beschreibung
815710177	Piktogrammfolien-Set 24
815710187	Piktogrammfolien-Set 20
910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)