

VINATA ANGULAR VT-A

Leuchte in hoher Schutzart zur Beleuchtung und / oder als Sicherheitsleuchte



- Alterungsbeständiges Aluminium Druckgussgehäuse
- Opale, lichtstreuende Abdeckung aus Polycarbonat
- Als Sicherheitsleuchte mit angepasster Leistung lieferbar
- Zur Beleuchtung mit hoher Lichtleistung lieferbar
- Einfache Montage mit alterungsbeständigen Dichtungen
- Einzelbatterie mit abgesetzter Versorgungseinheit (100m) für Einsatz in Bereichen mit Temperaturen von -20° bis +60°
- Leuchte für Ausseneinsatz mit hoher Schutzart
- Für Anschlussleitung bis 2,5 mm²
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium Druckguss
 Farbe: Schwarz (option weiß / silber)
 Abdeckung: Polycarbonat, opal
 Blende: Aluminium Druckguss
 Schutzart: IP65
 Schutzklasse: I
 Schlagfestigkeit: IK8
 Montage: Wand- und Deckenmontage
 Maße (HxBxT): 180 x 275 x 75 mm

Zentrale Versorgung


Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Leuchtmittel: 60*LED: 9W
 Anschlussleistung AC: max. 12,2VA
 Anschlussleistung DC: max. 10,9W
 Leuchtmittel: 60*LED: 6W
 Anschlussleistung AC: max. 17,8VA
 Anschlussleistung DC: max. 8,7W
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C

Einzelbatterie-Versorgung


Eingangsspannung: 230VAC
 Leuchtmittel: 60*LED: 6W
 Anschlussleistung AC DL/BS (X1): max. 18,2/6,3VA
 Leuchtmittel: 60*LED: 3W
 Anschlussleistung AC DL/BS (X3): max. 11,5/5,8VA
 Ladezeit: < 14h
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Bestellcode	Gehäuse (Farbe)	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	Lumen	BLF (%)
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC							
VT A 9 WD E220 LW2	9=Schwarz	WD=Wand-/Deckenmontage	-	-	60*LED	370	100
VT A 9 WD E220 9W	9=Schwarz	WD=Wand-/Deckenmontage	-	-	60*LED	490	100
Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar							
VT A 9 WD CA220 LW2	9=Schwarz	WD=Wand-/Deckenmontage	-	-	60*LED	370	100/40
Leuchten Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)							
VT A 9 WD X1 LW2	9=Schwarz	WD=Wand-/Deckenmontage	1=1h	NiMh	60*LED	320	100
VT A 9 WD X3 3W	9=Schwarz	WD=Wand-/Deckenmontage	3=3h	NiMh	60*LED	170	40
Leuchte zum Anschluss an unsere Notstromversorgungsbox NVB							
VT A 9 WD 0 VBX	9=Schwarz weiß: Ersetze 9 mit 1	WD=Wand-/Deckenmontage	-	-	60*LED	-	-

Maßzeichnung

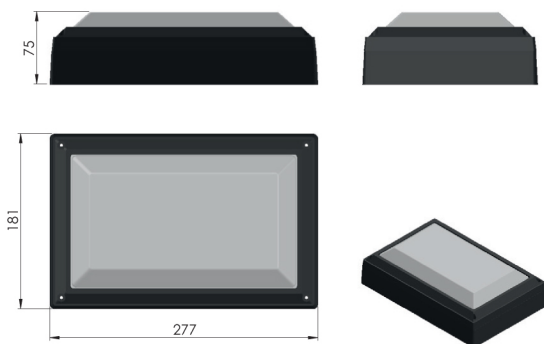

Bohrplan

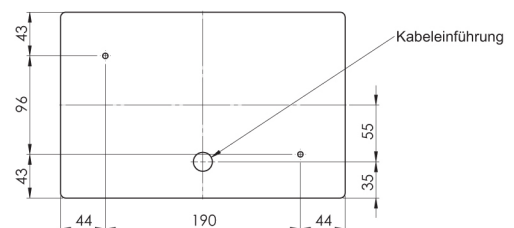

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Bestellnummer	Beschreibung
BSK-S1	Schutzkorb	910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
		910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
		910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)