VINATA "VT-S"

Leuchte mit LED für Beleuchtung & Sicherheitsbeleuchtung - Abstandstabellen für ebene Fluchtwege

Die Werte basieren auf folgenden Parametern:

Betriebswirkungsgrad:	%	100,00
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum):	%	75,24
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum):	%	24,76
Wartungsfaktor:		***0,8***
Notbeleuchtungsfaktor:		1,00
Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie:		1.00 lx
Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite:		0.50 lx
Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie:		40 : 1
Breite des Rettungsweges:		2,0 m

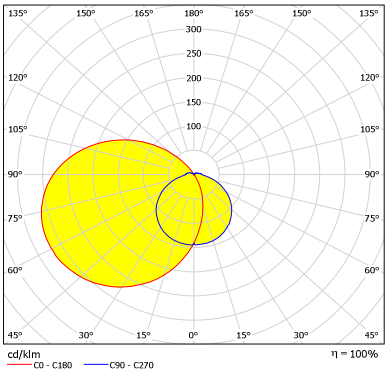

VT-S WD E(C)220 LW2 ***BLF 100%***

LED Panel 6W - 6000K

Lichtstrom im Notbetrieb : 320 lm

höhe [m]										
	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx
2,5	3,0	1,2	10,0	7,4	9,9	5,0	9,8	7,9	3,9	3,0
3,0	3,0	1,2	10,3	7,9	10,3	5,3	10,4	8,3	4,1	3,1
3,5	3,0	1,2	10,6	5,2	10,8	5,5	11,0	8,5	4,2	3,0
4,0	3,0	1,1	10,9	8,5	11,1	5,6	11,4	8,7	4,3	2,9
5,0										
6,0										
8,0										
10,0										
12,0										

VT-S WD E(C)220 9W ***BLF 100%***

LED Panel 9W - 6000K

Lichtstrom im Notbetrieb : 380 lm

höhe [m]										
	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx
2,5	3,0	1,1	10,5	7,7	10,2	4,9	10,0	8,1	4,0	3,2
3,0	3,0	1,1	10,9	8,1	10,8	5,3	10,8	8,6	4,2	3,2
3,5	3,0	1,1	11,2	8,5	11,3	5,5	11,4	8,9	4,4	3,2
4,0	3,0	1,1	11,4	8,8	11,6	5,7	11,8	9,1	4,5	3,1
5,0										
6,0										
8,0										
10,0										
12,0										

VT-S WD ** 3W ***BLF 40%***

LED Panel 6W - 6000K

Lichtstrom im Notbetrieb : 60 lm

höhe [m]										
	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx
2,5	3,0	0,1	6,5	3,6	6,3	1,8	6,1	3,2	2,9	0,1
3,0	3,0	0,0	6,4	3,3	6,2	0,9	6,1	2,2	2,9	0,0
3,5	3,0	0,0	6,2	1,4	6,1	0,2	6,1	0,5	2,9	0,0
4,0										
5,0										
6,0										
8,0										
10,0										
12,0										