


ULTIMO UL1

Sicherheitsleuchte



Die Abstandstabellen basieren auf folgenden Parametern:

Betriebswirkungsgrad:	100,03
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum):	93,77
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum):	6,23
Wartungsfaktor:	0,80
Notbeleuchtungsfaktor:	1,00
Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie:	1.00 lx
Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite:	0.50 lx
Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie:	40 : 1
Breite des Rettungsweges:	2,0 m

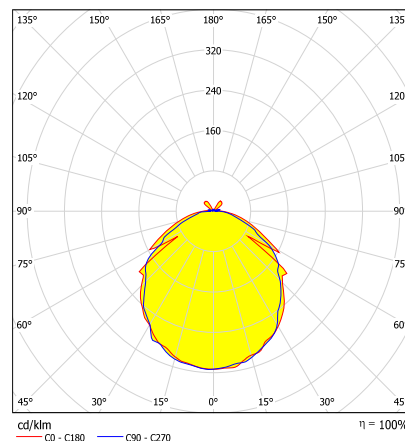

Abstandstabellen für ebene Fluchtwege:

UL1 WD E220-LW Lichtstrom: 430 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	4,00	10,50	10,50	10,40	4,20
3,00	4,60	10,90	10,80	11,10	4,50
3,50	5,20	11,60	11,60	12,00	4,60
4,00	4,90	12,70	12,70	12,80	4,80
5,00	5,20	13,60	13,50	13,60	5,00
6,00	5,20	14,00	13,90	14,00	5,00
8,00	4,40	14,60	14,20	14,10	4,30

UL1 WD E220-LW2 Lichtstrom: 730 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	5,10	12,60	12,40	11,90	4,90
3,00	5,60	13,70	13,50	13,10	5,20
3,50	5,20	14,60	14,50	14,00	5,60
4,00	5,70	15,20	15,10	14,70	5,90
6,00	6,70	16,80	16,70	17,30	6,40
8,00	6,70	18,50	18,30	18,10	6,40
10,00	6,00	18,80	18,50	18,40	5,80

UL1 WD E220-SL18 Lichtstrom: 140 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	2,90	7,60	7,50	7,50	2,90
3,00	2,90	7,80	7,90	8,00	2,90
3,50	2,80	8,20	8,20	8,20	2,90
4,00	2,80	8,50	8,40	8,40	2,80
5,00	2,70	8,30	8,20	8,20	2,70

UL1 WD ZX3-SL18 Lichtstrom: 200 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	3,30	8,60	8,40	8,30	3,20
3,00	3,50	8,80	8,90	8,90	3,30
3,50	3,50	9,30	9,50	9,30	3,40
4,00	3,50	9,60	9,80	9,50	3,40
5,00	3,20	10,00	9,80	9,70	3,20
6,00	3,00	9,80	9,60	9,50	3,00

UL1 WD X3-LW Lichtstrom: 400 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	3,60	10,70	10,30	10,10	4,00
3,00	4,10	10,90	10,80	10,90	4,50
3,50	4,60	10,30	11,20	11,70	4,60
4,00	4,80	11,50	11,60	12,40	4,80
5,00	4,80	12,80	12,90	13,20	4,70
6,00	4,80	13,70	13,30	13,40	4,70
8,00	3,90	13,90	13,40	13,50	3,90

UL1 WD X3-LW2 Lichtstrom: 700 lm

Montagehöhe [m]					
2,50	4,90	12,40	12,10	11,90	4,90
3,00	4,50	13,50	13,10	12,90	5,20
3,50	5,00	14,40	13,40	13,70	5,60
4,00	5,50	14,90	13,60	14,60	5,90
6,00	6,40	16,00	15,80	17,00	6,30
8,00	6,40	18,10	17,20	17,70	6,20
10,00	5,60	18,50	17,50	18,00	5,60